


Individuelle und maßgeschneiderte
Kombi-Filteranlagen
für Staub und Geruch

Klepp-Kombi-Filteranlagen (KKF)

Regelbar

ecoline

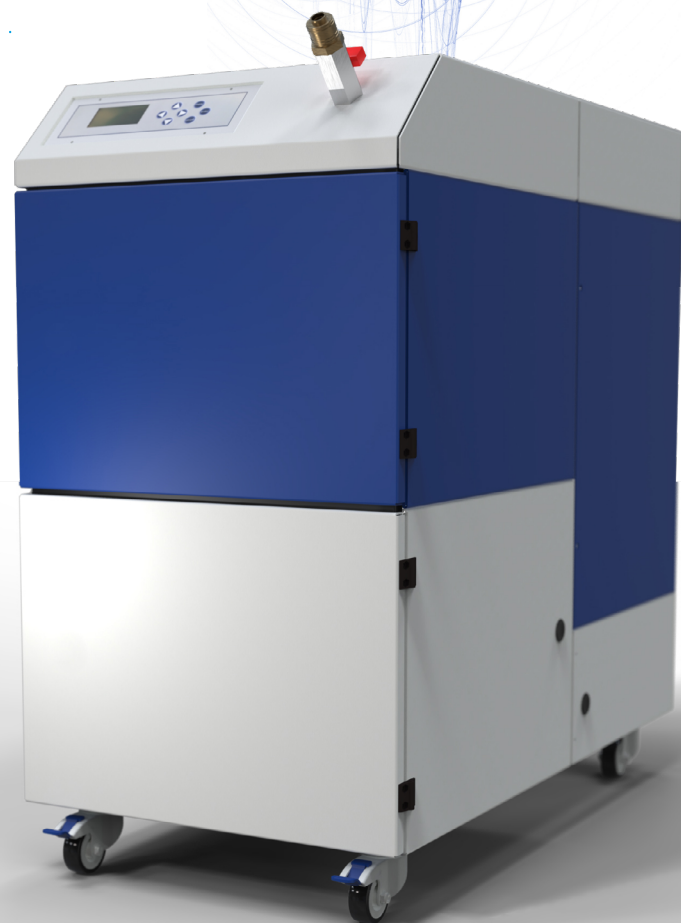

MEHRWERTE

- Langlebig
- Extrem leise
- Effiziente Filterflächen
- Nachhaltig
- Niedrige Betriebskosten



IHRE VORTEILE

Gleichzeitige Abscheidung von Dämpfen, Gasen und Staub
Filtermaterial je nach Staubart bestimm- und kombinierbar

Unkomplizierter Filterwechsel

Der Austausch der Filter lässt sich bequem selbst durchführen. Durch einzeln auswechselbare Filterkomponenten und wartungsfreie Motoren entsteht eine kurze Wartezeit.

Hohe Filterleistung

Direkte Aufnahme der Schadstoffe am Entstehungsort, wobei die gesamte Filterfläche genutzt wird.

Saubere Luft am Arbeitsplatz

Vier separate Filterstufen: Filterpatrone, Vorfilter, Partikelfilter und Aktivkohlefilter

Geeignet für Dauerbetrieb

Einfache Überwachung durch Betriebsstundenzähler und Filter-Status-Anzeige über das LED-Display

Pfandsystem für Gasfilterkassette

Hol- und Bringservice für verbrauchte Filter (nur mit Wartungsvertrag)

➔ fachmännische Entsorgung

➔ Wiederverwendung der Gasfilterkassette

Die Klepp-Kombi-Filteranlagen für Staub und Geruchspartikel (KKF) sorgen für eine dauerhafte und optimale Absaugung und Filterung von Schadstoffen.

Mit den von uns konstruierten und individuell gefertigten Systemlösungen lässt sich die Luft in der Arbeitsumgebung von gesundheitsschädlichen Staub- und Geruchspartikeln reinigen. Bei unseren Anlagen der KKF-Serie trifft die verunreinigte Luft zuerst auf ein Prallblech, an dem die groben Partikel nach unten fallen. Durch eine Verteilung des Luftstroms wird eine Beschädigung der Filterpatrone verhindert. Die feineren Partikel scheiden sich auf der Oberfläche der Patrone ab. Unsere nachfolgenden Vierstufenfilterungen, bestehend aus Filterpatrone, Vorfiltermatte, Hepa-Filter und Aktivkohlekassette, scheidet feinste Partikel ab und bindet zu 99,9 Prozent gleichzeitig Gase, Dämpfe und Gerüche. Die gereinigte Luft wird dem Arbeitsraum zugeführt.

Alle KKF-Filtermodelle sind mit einer regelmäßigen, automatischen Abreinigung für die Filterpatrone ausgestattet. Dafür benötigen Sie einen Druckluftanschluss mit 3 - 4 bar, Luftverbrauch pro Impuls 32 - 64 l, öl-, wasser- und partikelfreie Luft.

TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

Regelbar

Die Luftleistung der Klepp-Kombi-Filteranlagen für Staub und Geruchspartikel lässt sich über ein LED-Display stufenlos regeln. Das ermöglicht eine unkomplizierte Anpassung der Absaugung an die vorherrschende Schadstoffbelastung.

	KKF 403-10HP	KKF 603-10HP	KKF 1023-10HP
Anzahl Arbeitsplätze	1 - 2 (fahrbar)	bis zu 3 (fahrbar)	bis zu 4 (fahrbar)
Luftleistung	regelbar	regelbar	regelbar
Luftmenge freiblasend	390 m ³ /h	645 m ³ /h	840 m ³ /h
Luftmenge effektiv	360 m ³ /h	480 m ³ /h	640 m ³ /h
Filterklasse nach EN 1822	H13 wechselbar; optional H14	H13 wechselbar; optional H14	H13 wechselbar; optional H14
Filterfläche	10 m ²	10 m ²	10 m ²
Schalldruckpegel (*)	58 dB(A)	61 dB(A)	70 dB(A)

Änderungen vorbehalten; gültig ist die jeweilige aktuelle Klepp Maschinenspezifikation.

Ecoline

Die Klepp-Kombi-Filteranlagen für Staub- und Geruchspartikel sind auch in der Eco-Ausführung erhältlich und garantieren mit vereinfachter Bedienung eine gleichbleibende Luftleistung mit einem Abscheidegrad von 99,9 Prozent bei einem attraktiven Anschaffungspreis.

	KKF403-10HPeco	KPF603-10HPeco
Anzahl Arbeitsplätze	1 - 2 (fahrbar)	bis zu 3 (fahrbar)
Luftleistung	nicht regelbar	nicht regelbar
Luftmenge freiblasend	390 m ³ /h	645 m ³ /h
Luftmenge effektiv	360 m ³ /h	480 m ³ /h
Filterklasse nach EN 1822	H13 wechselbar; optional H14	H13 wechselbar; optional H14
Filterfläche	10 m ²	10 m ²
Schalldruckpegel (*)	58 dB(A)	61 dB(A)

Änderungen vorbehalten; gültig ist die jeweilige aktuelle Klepp Maschinenspezifikation.

(*) Messung an der Ansaugöffnung, ohne Erfassungselemente.


Ex-Filteranlagen auf Anfrage

Ihr Bedarf, unsere Lösung
für eine saubere Arbeitsumgebung.

Bei uns erhalten Sie Planung,
Montage und Service aus einer Hand
„MADE IN GERMANY“

Um die Umwelt zu schützen, können unsere Filtersysteme nachhaltig verwendet werden. Hierzu haben wir eigens ein Pfandsystem entwickelt, welches unseren Kunden garantiert, dass Ihre verbrauchten Aktivkohlefilter geleert, fachmännisch gereinigt und wiederverwendet werden können. Die optimale Nutzung des Produktkreislaufes sorgt für den Schutz der Mitarbeiter und der Umwelt.

Unser Leistungsspektrum erstreckt sich von Absaugungen für Einzelarbeitsplätze für bis zu 40 Arbeitsplätze oder Maschinen. Unsere Filtersysteme werden individuell in Handarbeit aus Systemkomponenten „Made in Germany“ in Bad Aibling zusammengesetzt und sind qualitativ hochwertige Einzelstücke. Arbeitskabinette, Untertischabsaugungsanlagen und Saugschlitzkanäle können auch in Sondergrößen produziert werden, die speziell auf die Anforderungen abgestimmt sind.

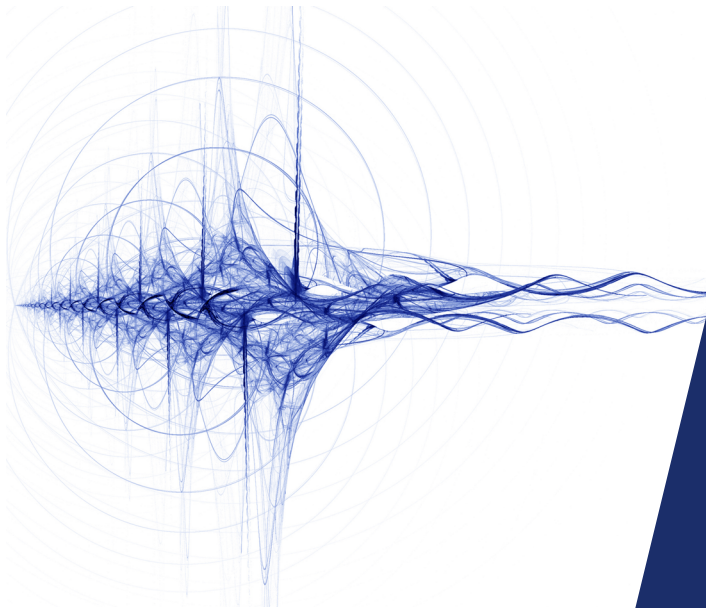

Klepp Vertriebspartner

www.klepp.de

Kontakt:

KLEPP Absauganlagen GmbH
Gewerbepark Markfeld 8
83043 Bad Aibling
Deutschland

Telefon: +49 (0) 80 61 / 93 93 300
E-Mail: office@klepp.de

